



特性

- 20A触点切换能力
- 工作温度达85°C
- 具有一组常开、一组转换触点形式
- 防焊剂型和塑封型可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (22.0 x 16.0 x 16.4) mm

触点参数

触点形式	1H	1Z
接触电阻	100mΩ (1A 24VDC)	
触点材料	AgSnO ₂ In ₂ O ₃	
触点负载(阻性)	20A 13.5VDC	NO: 15A 13.5VDC NC: 12A 13.5VDC
最大切换电压	14VDC	
最大切换电流	20A	
最大切换功率	270W	202W
机械耐久性	1×10^7 次	
电耐久性	1×10^5 次	

线圈规格表

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
3	1.8	0.3	3.6	14 x (1±10%)
5	3.0	0.5	6.0	39 x (1±10%)
6	3.6	0.6	7.2	56 x (1±10%)
9	5.4	0.9	10.8	127 x (1±10%)
12	7.2	1.2	14.4	225 x (1±10%)
18	10.8	1.8	21.6	506 x (1±10%)
24	14.4	2.4	28.8	900 x (1±10%)
48	28.8	4.8	57.6	3600 x (1±10%)

性能参数

绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间
	断开触点间
动作时间 (额定电压下)	≤10ms
释放时间 (额定电压下)	≤5ms
冲击	稳定性
	强度
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 95% RH
温度范围	-40°C ~ 85°C
引出端方式	印制板式
重量	约15g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: (1) 上述值均为初始值

线圈参数

额定线圈功率	640mW
--------	-------

订货标记示例


	HFKE /	012	-1H	S	(XXX)
继电器型号					
线圈电压 3VDC ~ 48VDC					
触点形式 1H: 一组常开 1Z: 一组转换					
封装方式 ⁽¹⁾ S: 塑封型 无: 防焊剂型					
客户特性号					

备注:(1) 在含H₂S、SO₂、NO₂等有害气体的环境下, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行试验确认; 当不需要整体清洗时, 建议优先选用防焊剂型产品。当继电器装入PCB板后, 如需进行整体清洗, 请与我司联系确认, 以便提供合适的产品。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

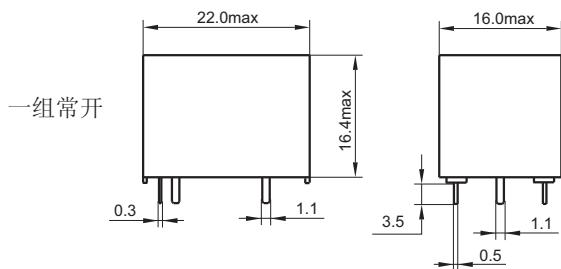





安装孔尺寸

(底视图)



接线图

(底视图)

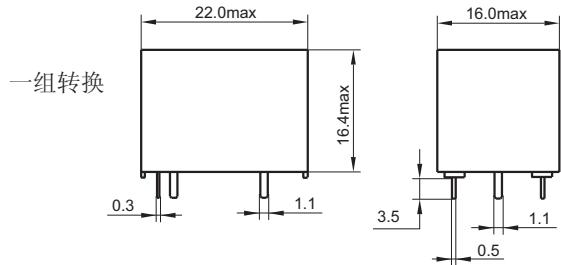

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;

(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为±0.1mm。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。